NL500

Schnell, effizient und einfach zu bedienen, ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

- → horizontale Anwendungen
- → Anwendungen mit sichtbarem Laserstrahl - rot
- → hohe Genauigkeit (±1,0 mm/10 m)
- → Reichweite (Durchmesser): 500 m
- → beständig gegen raue Betriebsbedingungen (IP54)
- → für jahrelangen sicheren Einsatz (Service und Support)

Kompatible Laserempfänger:
RD200, **RD**700 Digital

→ Siehe Seite 32

	NL500
Laser (sichtbar)	**rot**
Genauigkeit	±1,0 mm/10 m
Arbeitsbereich (Durchmesser)	500 m (mit Lasersensor)
Stromversorgung	Li-Ion-Akku
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Betriebstemperaturbereich	-20°C~+50°C
Abmessungen	206 x 206 x 211 mm
Gewicht	3,0 kg

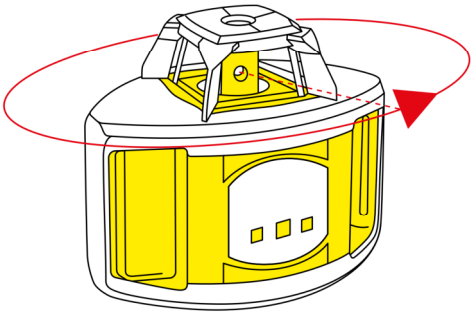

NL520, **NL**520G

Universelle multifunktionale Neigungslaser, eine beliebte Lösung für viele Bauarbeiten, für Anwendungen mit manueller Neigefähigkeit

- → horizontale und vertikale Arbeiten
- → Arbeitet mit der manuellen Neigung in einer oder zwei in zwei Achsen
- → arbeitet mit sichtbarem Laserstrahl - rot (NL520), grün (NL520G)
- → Scanfunktion
- → hohe Genauigkeit (±1,0 mm/10 m)
- → große Reichweite (Arbeitsdurchmesser): 500 m
- → beständig gegen raue Betriebsbedingungen (IP54)
- → für jahrelangen sicheren Einsatz (Service und Support)

	NL520	**NL**520G
Laser (sichtbar)	**rot**	**grün**
Genauigkeit	±1,0 mm/10 m	
Arbeitsbereich (Durchmesser)	500 m	
Neigung	± 10% (in der X- und Y-Achse - manuell)	
Laserkopfdrehzahl	variabel, max. 600 U / min	
Stromversorgung	Li-Ion Akku	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Betriebstemperaturbereich	-20°C~+50°C	
Abmessungen	206 x 206 x 211 mm	
Gewicht	3,0 kg	

Kompatible Laserempfänger:
RD200, **RD**200G, **RD**700 Digital

→ Siehe Seite 32

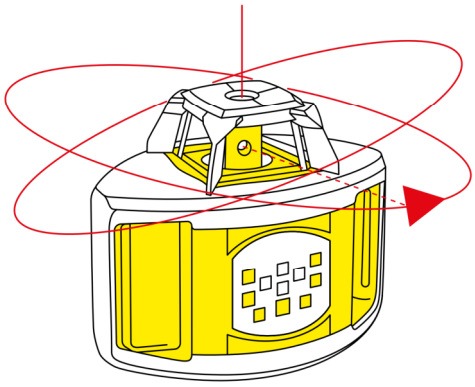

NL540

Multifunktionaler 2-Achs-Neigungslaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz, für Anwendungen mit digitaler Neigefähigkeit

- → horizontale und vertikale Arbeiten
- → Arbeiten mit der digitalen Neigung in einer oder zwei in zwei Achsen
- → Arbeiten mit sichtbarem Laserstrahl - rot
- → Scanfunktion
- → hohe Genauigkeit (±1,0 mm/10 m)
- → große Reichweite (Arbeitsdurchmesser): 500 m
- → beständig gegen raue Betriebsbedingungen (IP54)
- → mit integrierter Funk-Fernbedienung
- → für jahrelangen sicheren Einsatz (Service und Support)

	NL540
Laser (sichtbar)	**rot**
Genauigkeit	±1,0 mm/10 m
Arbeitsbereich (Durchmesser)	500 m
Neigung	±10% (in der X- und Y-Achse - digital)
Laserkopfdrehzahl	variabel, max. 600 U / min
Stromversorgung	Li-Ion-Akku
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Betriebstemperaturbereich	-20°C~+50°C
Abmessungen	206 x 206 x 211 mm
Gewicht	3,0 kg

Kompatible Laserempfänger:
RD200, **RD**700 Digital
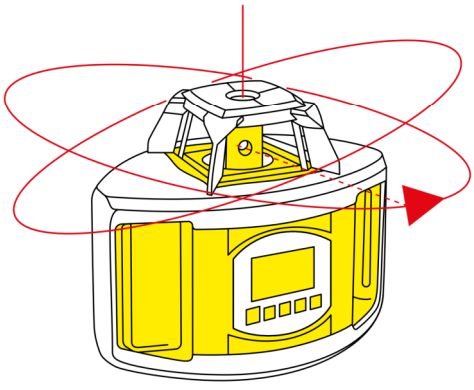
→ Siehe Seite 32